

# RPC-2500ZX

基于KX-U6780/U6780A/U6580/6640A/  
6640MA处理器的工业整机



### 产品特点:


- ◆ 支持兆芯 KX-U6780/U6780A/U6580/6640A/6640MA 处理器
- ◆ 4\*UDIMM DDR4内存
- ◆ 1\*VGA, 1\*HDMI, 1\*DP
- ◆ 2\*LAN, 7\*USB3.0, 10\*USB2.0, 2\*COM
- ◆ 1\*PCIe x1, 2\*Mini-PCIe



### 产品规格:

型号	RPC-2500ZX
CPU	支持兆芯 KX-U6780/U6780A/U6580/6640A/6640MA处理器
芯片组	兆芯 ZX-200
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM内存插槽,支持DDR4-2666MHz,最大可支持64GB
存储	4*SATA,支持SATA 3.0,1*M.2
显示接口	1*VGA,1*HDMI,1*DP, VGA分辨率最高为1920x1200, HDMI分辨率最高为3840X2160, DP分辨率最高为4096X2304
网络	2*LAN, 1*Intel I210,1*RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	7*USB3.0, 10*USB2.0,
音频	1*Mic-In,1*Line-Out,1*Line-In,1*Line-Out,1*Mic-In
COM口	2*RS-232
I/O接口	5*PCIe 4x (PCIex1信号),1*PCIe 16x(PCIex8信号), 1*M.2, LPC扩展, PS/2 鼠标键盘, 1*LPT并口插针, 8*GPIO 1*CPUFAN,2*SYSFAN
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7/10, Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 85°C, 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	501.7mm x 428.4mm x 88.2mm(W x D x H)
颜色	黑色
板卡型号	ATX-6981
散热方式	主动
安装方式	桌面式

### 尺寸图:

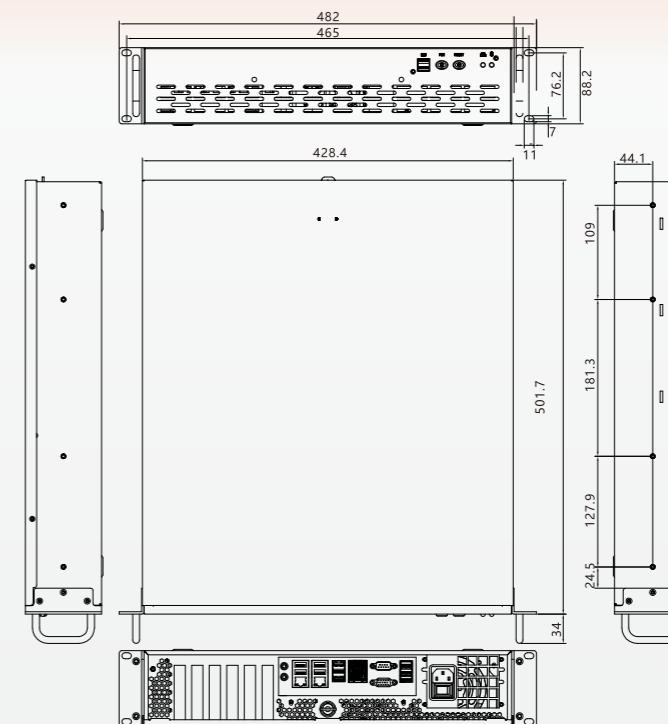

### 接口概览:

