

# EPC-3132ZX-B

基于兆芯 KaiXian KX-6000 Series处理器的工业整机



### 产品特点:


- ◆ 支持兆芯KaiXianKX-6000 Series处理器
- ◆ 2\*DDR4 UDIMM, 支持DDR4-2666,最大容量 32G
- ◆ 2\*VGA, 1\*HDMI,
- ◆ 2\*LAN, 6~7\*USB3.0, 6~8\*USB2.0(可选)
- ◆ 整机尺寸: 275mm x 200mm x 135mm



### 产品规格:

型号	EPC-3132ZX-B
CPU	支持兆芯 KaiXian KX-6000 Series 处理器
芯片组	兆芯 ZX-200
图形控制	CPU集成
内存	2*DDR4 UDIMM, 支持DDR4-2666,最大容量 32G
存储	1*SATA 2.5寸硬盘位, 1*M.2
显示接口	2*VGA, 支持分辨率最高为 1920x 1200 @60Hz;1*HDMI, 支持分辨率最高为 4096x 2160 @24Hz
网络	2*LAN;1*Intel I210,1*RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	6 ~ 7*USB3.0, 6 ~ 8*USB2.0(可选)
音频	1*Mic,1*Line-out
COM口	2 ~ 10*COM (可选)
I/O接口	1*Mini-PCIe (支持Wifi/3G/4G二选一);支持8*GPIO (可选) ;支持JLPC扩展AFC-385C小卡 (可选)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7/10, Linux
电源	小型Flex
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C;存储温度:-40°C ~ 85°C;5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	275mm x 200mm x 135mm(WxDxH)
颜色	黑色
板卡型号	MITX-6987
散热方式	主动
安装方式	桌面式

### 尺寸图:

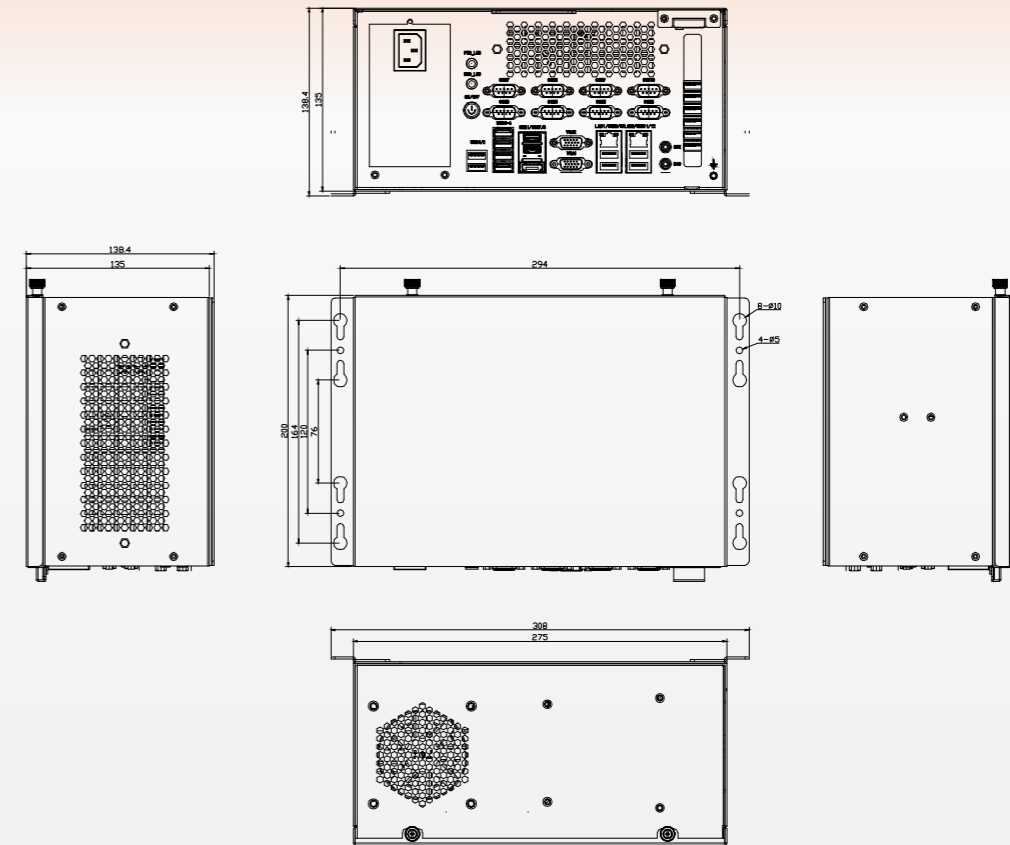

### 接口概览:

