

EPC-3132LX-A

基于龙芯LS3A4000处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持龙芯LS3A4000处理器
- ◆ 2*UDIMM插槽,DDR4 2400Mhz,最大可支持32GB
- ◆ 2*VGA
- ◆ 2*LAN, 4*USB3.0, 10~11*USB2.0, 2~10*COM
- ◆ 整机尺寸: 230mm x 185mm x 120mm



产品规格:

型号	EPC-3132LX-A
CPU	支持 龙芯 LS3A4000处理器
芯片组	龙芯7A1000
图形控制	龙芯7A1000集成
内存	2*UDIMM插槽,DDR4 2400Mhz,最大可支持32GB
存储	1*SATA 2.5寸硬盘位, 1*M.2
显示接口	2*VGA支持分辨率最高为1920*1080
网络	2*LAN, Intel I211/I210,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0, 10 ~ 11*USB2.0
音频	1*Mic,1*Line-out
COM口	2 ~ 10*COM (可选)
I/O接口	1*Mini-PCIe (支持WIFI/3G/4G二选一); 1*M.2 M KEY 2280,仅支持NVME协议; 支持8*GPIO (可选); 支持JLPC扩展AFC-385C小卡 (可选); 支持JPCIe扩展AFC-54007小卡 (可选)
看门狗	支持
BIOS	龙芯
系统	Linux
电源	小型Flex
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C;存储温度:-40°C ~ 85°C;5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	230mm x 185mm x 120mm(WxDxH)
颜色	黑色
板卡型号	MITX-6112
散热方式	主动
安装方式	桌面式

尺寸图:

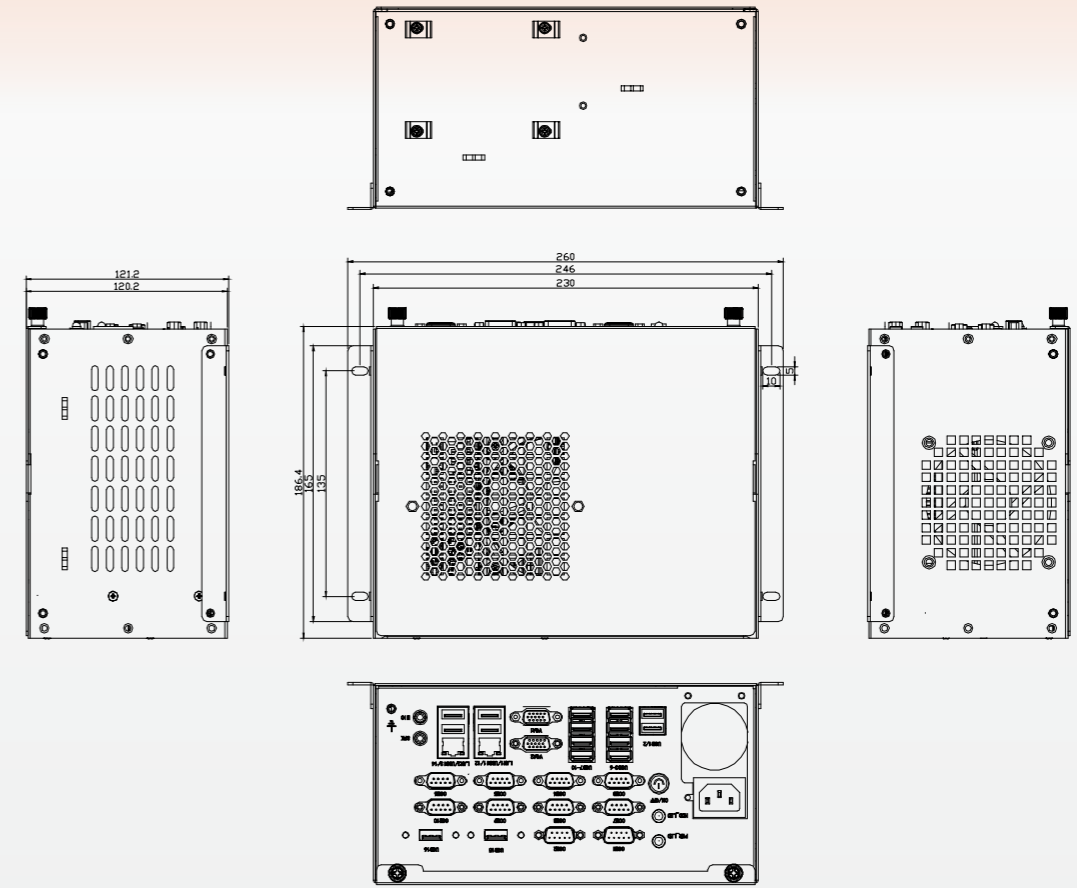

接口概览:

